


Odwodnienie liniowe Mega DN300 E600

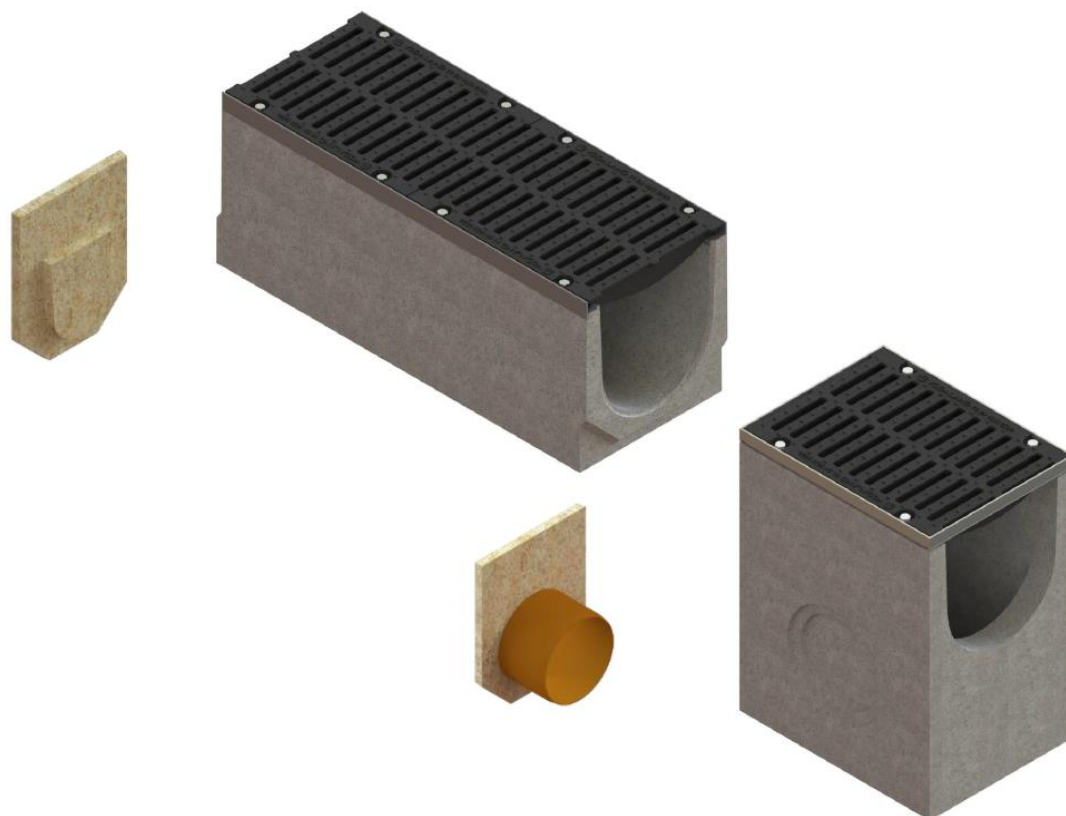


Opis i przeznaczenie

Kanały odwadniające do zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej z nawierzchni przeznaczonych do ruchu pieszego i/lub ruchu kołowego.

Komplet odwodnienia o długości 1 m składa się z:

- korytko z wprasowaną ramą stalową
- 2 ruszty żeliwne
- 8 śrub, nakrętek do mocowania rusztów


Korytka mogą być wyposażone w odpływ pionowy.

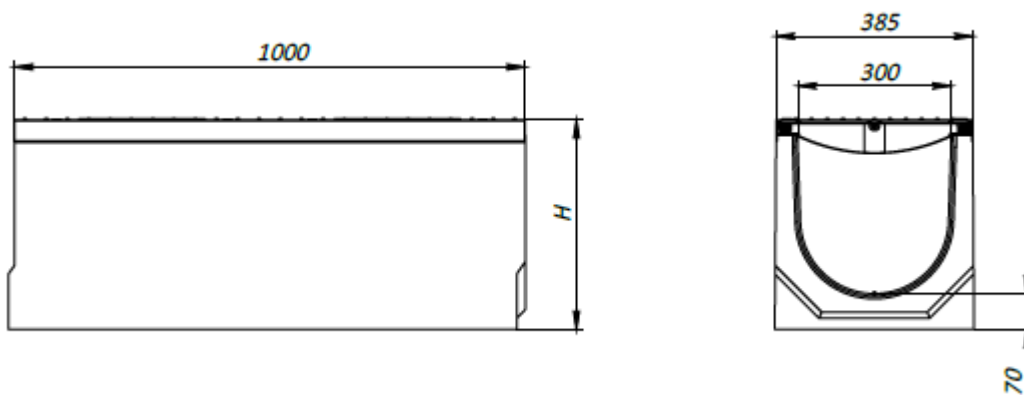


Studzienka systemowa z osadnikiem piasku do odprowadzenia wody powierzchniowej z nawierzchni dróg, stref przemysłowych o dużym natężeniu ruchu pojazdów kołowych ciężkich.

Komplet studzienki systemowej składa się z:

- studzienka systemowa z wprasowaną ramą stalową
- 1 ruszta żeliwne
- 4 śruby, nakrętki do mocowania rusztów

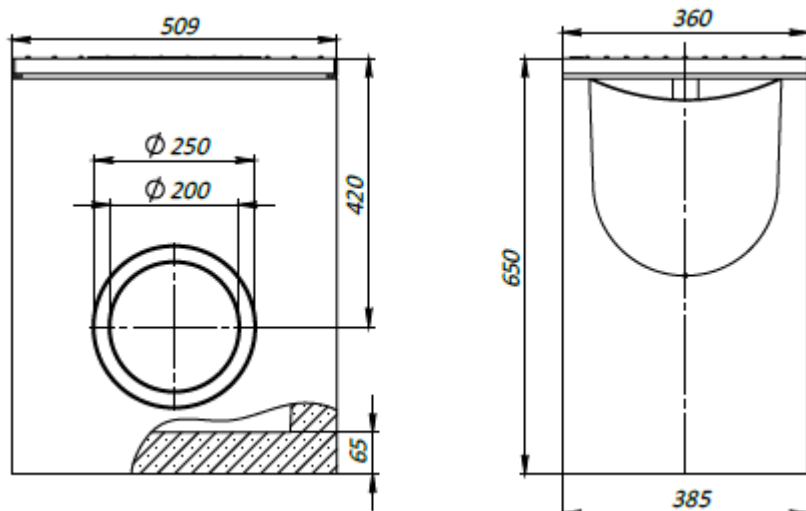


01. Dane techniczne korytek z ramą stalową ocynkowaną

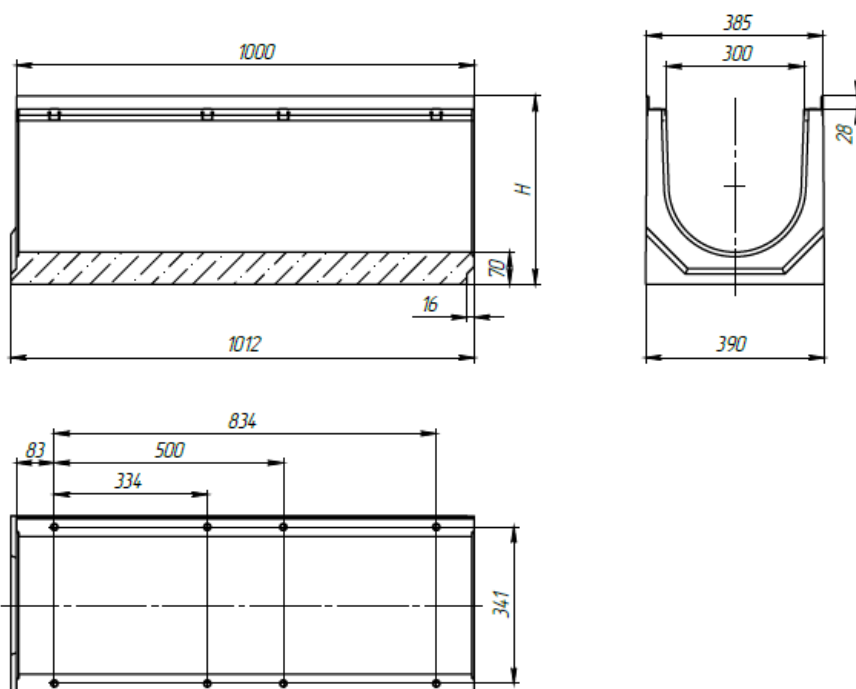


Parametr	Dane	
Materiał korpusu	Fibrobeton prasowany, zbrojony włóknem polimerowym	
Klasa betonu	Nie niższa C35/45 wg PN-EN 206-1:2003	
Mrozoodporność	Beton odporny na długotrwałe działanie mrozu oraz środków rozmrażających (R+) według normy PN - EN 1433	
Materiał ramki stalowej	Stal ocynkowana, o grubości 2 mm gat. DX51D, DX52D Powłoka cynku: od 100 do 275 g/m ²	
Klasa obciążenia	F900	
Przepustowość wody	od 27 l/s	
Długość	(mm)	1000
Szerokość zewnętrzna	(mm)	385
Szerokość wewnętrzna	(mm)	300
Wysokość kanałów	(mm)	260-610

02. Dane techniczne studzienki systemowej z ramą stalową ocynkowaną

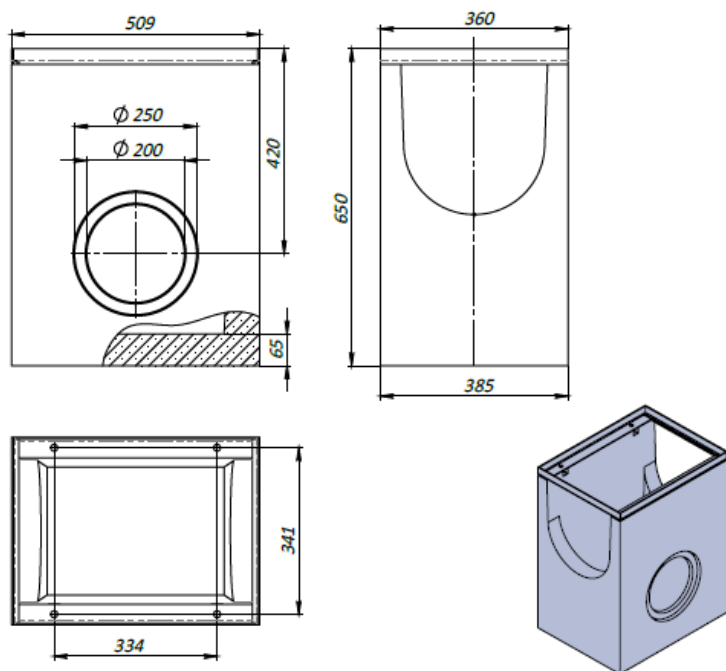


Parametr	Dane
Materiał korpusu	Fibrobeton prasowany, zbrojony włóknem polimerowym
Klasa betonu	Nie niższa C35/45 wg PN-EN 206-1:2003
Mrozoodporność	Beton odporny na długotrwałe działanie mrozu oraz środków rozmrażających (R+) według normy PN - EN 1433
Materiał ramki stalowej	Stal ocynkowana, o grubości 2 mm gat. DX51D, DX52D Powłoka cynku: od 100 do 275 g/m ²
Klasa obciążenia	F900
Długość (mm)	509
Szerokość zewnętrzna (mm)	385
Szerokość wewnętrzna (mm)	300
Wysokość (mm)	650

Studzienka wielofunkcyjna 2-częściowa

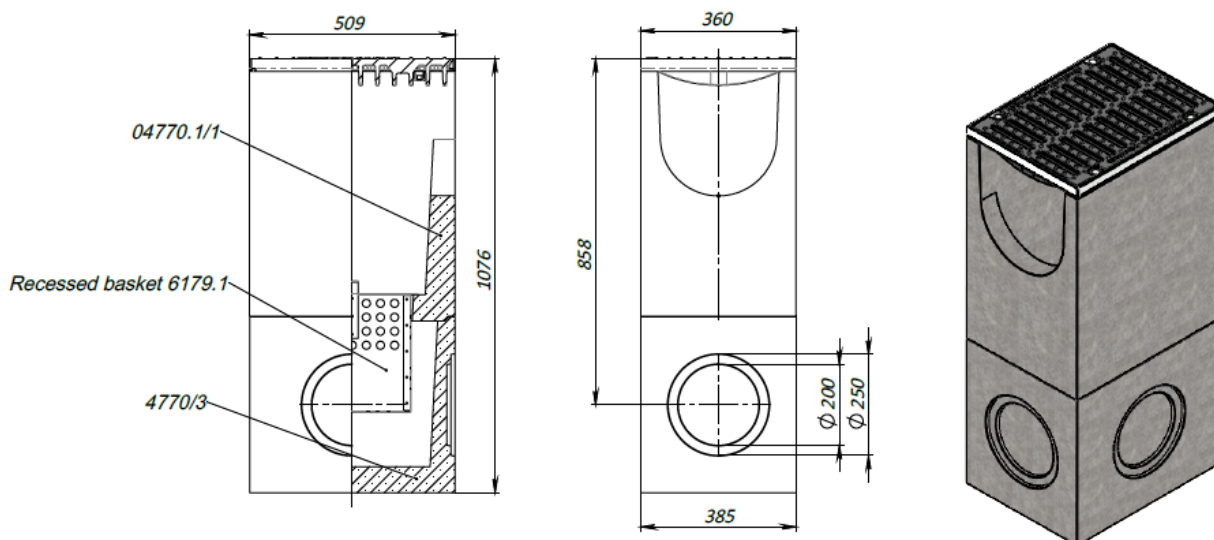


03. Dane techniczne kosza stalowego ocynkowanego 6179

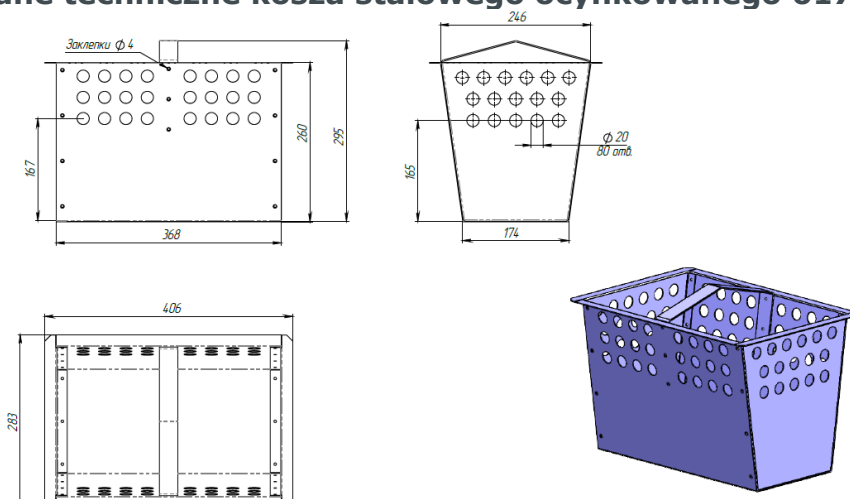

Parametr	Dane
Materiał kosza	Stal ocynkowana, o grubości 1 mm gat. DX51D, DX52D Powłoka cynku: od 100 do 275 g/m ²
Długość (mm)	406
Szerokość zewnętrzna (mm)	283
Wysokość (mm)	295
Waga (kg)	3,2

04. Dane techniczne rusztu 27305

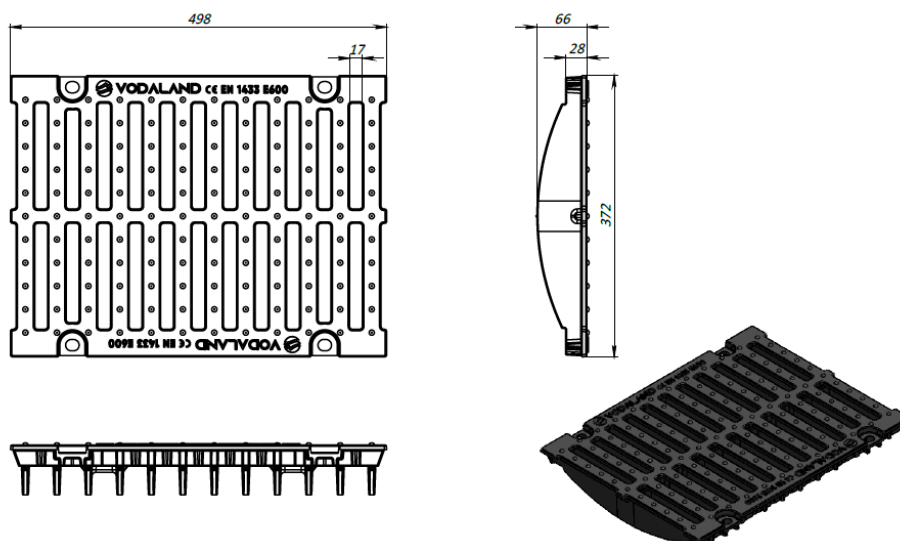

Parametr	Dane
Materiał rusztu	Żeliwo sferoidalne EN 1563, PN-Zs 40015 lub EN-GJS-500-7 PN- Zs5007
Typ rusztu	Szczelinowy w poprzeczne mostki
Typy powłok antykorozyjnej	Emalia nitroceloluzowa, farba proszkowa, powłoka KTL
Typ mocowania rusztów do korytka	Nakrętki kwadratowe M12 wg DIN 557 ze stali ocynkowanej Podkładki M12 ze stali ocynkowanej Śruby M12x40 z łbem sześciokątnym ze stali ocynkowanej
Długość (mm)	498
Szerokość rusztu (mm)	372
Powierzchnia wlotowa (cm²/mb)	1394
Klasa obciążenia	E600
Waga (kg)	20

Specyfikacja techniczna:

PN-EN 1433:2005/A1:2007 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego, Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności,

Jednostka notyfikująca: Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej Sp. z o.o., Nr 2039 przeprowadził badanie kanały 4700/510, ..., 4700/260.

Jednostka notyfikująca: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Nr 1487 przeprowadził badanie ruszty 27305.

Typoszereg wyrobów:

Betonowa studzienka systemowa z kratkami żeliwnymi E600:

Artykuł	H [mm]	Komentarz
04770.1	600	
04770.1-K	600	z koszem
04770.1/1	600	
04770.1/1-K	600	z koszem
4770/2	600	
4770/3	600	
4770/3-P200	600	

Betonowe kanały odwadniające z kratkami żeliwnymi E600:

Kanały bez odpływu:

Artykuł	H [mm]
04700/610	610
04700/605	605
04700/600	600
04700/595	595
04700/590	590
04700/585	585
04700/580	580
04700/575	575
04700/570	570
04700/565	565
04700/560	560
04700/555	555
04700/550	550
04700/545	545
04700/540	540
04700/535	535
04700/530	530
04700/525	525
04700/520	520
04700/515	515
04700/510	510
04700/505	505
04700/500	500
04700/495	495

04700/490	490
04700/485	485
04700/480	480
04700/475	475
04700/470	470
04700/465	465
04700/460	460
04700/455	455
04700/450	450
04700/445	445
04700/440	440
04700/435	435
04700/430	430
04700/425	425
04700/420	420
04700/415	415
04700/410	410
04700/405	405
04700/400	400
04700/395	395
04700/390	390
04700/385	385
04700/380	380
04700/375	375
04700/370	370
04700/365	365
04700/360	360
04700/355	355
04700/350	350
04700/345	345
04700/340	340
04700/335	335
04700/330	330
04700/325	325
04700/320	320
04700/315	315
04700/310	310
04700/305	305
04700/300	300
04700/295	295
04700/290	290
04700/285	285
04700/280	280
04700/275	275
04700/270	270
04700/265	265
04700/260	260

Kanały z odpływem:

Artykuł	H [mm]
0470009/610	610
0470009/605	605
0470009/600	600
0470009/595	595
0470009/590	590
0470009/585	585
0470009/580	580
0470009/575	575
0470009/570	570
0470009/565	565
0470009/560	560
0470009/555	555
0470009/550	550
0470009/545	545
0470009/540	540
0470009/535	535
0470009/530	530
0470009/525	525
0470009/520	520
0470009/515	515
0470009/510	510
0470009/505	505
0470009/500	500
0470009/495	495
0470009/490	490
0470009/485	485
0470009/480	480
0470009/475	475
0470009/470	470
0470009/465	465
0470009/460	460
0470009/455	455
0470009/450	450
0470009/445	445
0470009/440	440
0470009/435	435
0470009/430	430
0470009/425	425
0470009/420	420
0470009/415	415
0470009/410	410
0470009/405	405
0470009/400	400
0470009/395	395
0470009/390	390
0470009/385	385
0470009/380	380

0470009/375	375
0470009/370	370
0470009/365	365
0470009/360	360
0470009/355	355
0470009/350	350
0470009/345	345
0470009/340	340
0470009/335	335
0470009/330	330
0470009/325	325
0470009/320	320
0470009/315	315
0470009/310	310
0470009/305	305
0470009/300	300
0470009/295	295
0470009/290	290
0470009/285	285
0470009/280	280
0470009/275	275
0470009/270	270
0470009/265	265
0470009/260	260

Kanały ze spadkiem bez odpływu:

Artykuł	H [mm]	h [mm]
04700/610-605	610	605
04700/605-600	605	600
04700/600-595	600	595
04700/595-590	595	590
04700/590-585	590	585
04700/585-580	585	580
04700/580-575	580	575
04700/575-570	575	570
04700/570-565	570	565
04700/565-560	565	560
04700/560-555	560	555
04700/555-550	555	550
04700/550-545	550	545
04700/545-540	545	540
04700/540-535	540	535
04700/535-530	535	530
04700/530-525	530	525
04700/525-520	525	520
04700/520-515	520	515
04700/515-510	515	510
04700/510-505	510	505
04700/505-500	505	500
04700/500-495	500	495

04700/495-490	495	490
04700/490-485	490	485
04700/485-480	485	480
04700/480-475	480	475
04700/475-470	475	470
04700/470-465	470	465
04700/465-460	465	460
04700/460-455	460	455
04700/455-450	455	450
04700/450-445	450	445
04700/445-440	445	440
04700/440-435	440	435
04700/435-430	435	430
04700/430-425	430	425
04700/425-420	425	420
04700/420-415	420	415
04700/415-410	415	410
04700/410-405	410	405
04700/405-400	405	400
04700/400-395	400	395
04700/395-390	395	390
04700/390-385	390	385
04700/385-380	385	380
04700/380-375	380	375
04700/375-370	375	370
04700/370-365	370	365
04700/365-360	365	360
04700/360-355	360	355
04700/355-350	355	350
04700/350-345	350	345
04700/345-340	345	340
04700/340-335	340	335
04700/335-330	335	330
04700/330-325	330	325
04700/325-320	325	320
04700/320-315	320	315
04700/315-310	315	310
04700/310-305	310	305
04700/305-300	305	300
04700/300-295	300	295
04700/295-290	295	290
04700/290-285	290	285
04700/285-280	285	280
04700/280-275	280	275
04700/275-270	275	270
04700/270-265	270	265
04700/265-260	265	260

Kanały ze spadkiem z odpływem:

Artykuł	H [mm]	h [mm]
0470009/610-605	610	605
0470009/605-600	605	600
0470009/600-595	600	595
0470009/595-590	595	590
0470009/590-585	590	585
0470009/585-580	585	580
0470009/580-575	580	575
0470009/575-570	575	570
0470009/570-565	570	565
0470009/565-560	565	560
0470009/560-555	560	555
0470009/555-550	555	550
0470009/550-545	550	545
0470009/545-540	545	540
0470009/540-535	540	535
0470009/535-530	535	530
0470009/530-525	530	525
0470009/525-520	525	520
0470009/520-515	520	515
0470009/515-510	515	510
0470009/510-505	510	505
0470009/505-500	505	500
0470009/500-495	500	495
0470009/495-490	495	490
0470009/490-485	490	485
0470009/485-480	485	480
0470009/480-475	480	475
0470009/475-470	475	470
0470009/470-465	470	465
0470009/465-460	465	460
0470009/460-455	460	455
0470009/455-450	455	450
0470009/450-445	450	445
0470009/445-440	445	440
0470009/440-435	440	435
0470009/435-430	435	430
0470009/430-425	430	425
0470009/425-420	425	420
0470009/420-415	420	415
0470009/415-410	415	410
0470009/410-405	410	405
0470009/405-400	405	400
0470009/400-395	400	395
0470009/395-390	395	390
0470009/390-385	390	385
0470009/385-380	385	380
0470009/380-375	380	375

0470009/375-370	375	370
0470009/370-365	370	365
0470009/365-360	365	360
0470009/360-355	360	355
0470009/355-350	355	350
0470009/350-345	350	345
0470009/345-340	345	340
0470009/340-335	340	335
0470009/335-330	335	330
0470009/330-325	330	325
0470009/325-320	325	320
0470009/320-315	320	315
0470009/315-310	315	310
0470009/310-305	310	305
0470009/305-300	305	300
0470009/300-295	300	295
0470009/295-290	295	290
0470009/290-285	290	285
0470009/285-280	285	280
0470009/280-275	280	275
0470009/275-270	275	270
0470009/270-265	270	265
0470009/265-260	265	260

Zaślepki

Artykuł	Dł. kanału o wysokości [mm]
67714/610	610
67714/605	605
67714/600	600
67714/595	595
67714/590	590
67714/585	585
67714/580	580
67714/575	575
67714/570	570
67714/565	565
67714/560	560
67714/555	555
67714/550	550
67714/545	545
67714/540	540
67714/535	535
67714/530	530
67714/525	525
67714/520	520
67714/515	515
67714/510	510
67714/505	505
67714/500	500
67714/495	495

67714/490	490
67714/485	485
67714/480	480
67714/475	475
67714/470	470
67714/465	465
67714/460	460
67714/455	455
67714/450	450
67714/445	445
67714/440	440
67714/435	435
67714/430	430
67714/425	425
67714/420	420
67714/415	415
67714/410	410
67714/405	405
67714/400	400
67714/395	395
67714/390	390
67714/385	385
67714/380	380
67714/375	375
67714/370	370
67714/365	365
67714/360	360
67714/355	355
67714/350	350
67714/345	345
67714/340	340
67714/335	335
67714/330	330
67714/325	325
67714/320	320
67714/315	315
67714/310	310
67714/305	305
67714/300	300
67714/295	295
67714/290	290
67714/285	285
67714/280	280
67714/275	275
67714/270	270
67714/265	265
67714/260	260

Zaślepki z odpływem

Artykuł	Dla kanału o wysokości [mm]
6771409/610	610
6771409/605	605
6771409/600	600
6771409/595	595
6771409/590	590
6771409/585	585
6771409/580	580
6771409/575	575
6771409/570	570
6771409/565	565
6771409/560	560
6771409/555	555
6771409/550	550
6771409/545	545
6771409/540	540
6771409/535	535
6771409/530	530
6771409/525	525
6771409/520	520
6771409/515	515
6771409/510	510
6771409/505	505
6771409/500	500
6771409/495	495
6771409/490	490
6771409/485	485
6771409/480	480
6771409/475	475
6771409/470	470
6771409/465	465
6771409/460	460
6771409/455	455
6771409/450	450
6771409/445	445
6771409/440	440
6771409/435	435
6771409/430	430
6771409/425	425
6771409/420	420
6771409/415	415
6771409/410	410
6771409/405	405
6771409/400	400
6771409/395	395
6771409/390	390
6771409/385	385
6771409/380	380

6771409/375	375
6771409/370	370
6771409/365	365
6771409/360	360
6771409/355	355
6771409/350	350
6771409/345	345
6771409/340	340
6771409/335	335
6771409/330	330
6771409/325	325
6771409/320	320
6771409/315	315
6771409/310	310
6771409/305	305
6771409/300	300
6771409/295	295
6771409/290	290
6771409/285	285
6771409/280	280
6771409/275	275
6771409/270	270
6771409/265	265
6771409/260	260