

Drain: Wpust żeliwny URBAN M125 300X300 odpływ pionowy Dn110 (3335313-5)

3335313-5

300 mm
DŁUGOŚĆ

115 mm
WYSOKOŚĆ

300 mm
SZEROKOŚĆ



ZASTOSOWANIE:

Żeliwny wpust do kanalizacji jest przydatnym, praktycznym i nowoczesnym rozwiązaniem, które jest stosowane do pobierania deszczówki i kierowania jej do podziemnych kolumn kanalizacyjnych.

WARUNKI JAKOŚCIOWE:

Zgodnie z normą SR EN 1253-1:2015

ZALETY:

- atrakcyjny wygląd
- wodoszczelność
- odporność termiczna i mechaniczna
- zastosowanie w strefach mieszkalnych lub prywatnych domach
- długi czas użytkowania
- antypoślizgowość

CZAS TRWAŁOŚCI:




50 lat - przy zachowaniu instrukcji montażu, przechowywania i eksploatacji.

MONTAŻ

Można go zainstalować na prywatnych posesjach, podwórzach, halach przemysłowych, wybrukowanych alejach lub w obszarach o małym ruchu, garażach /podziemnych parkingach lub podziemnych itp.

Dla efektywnego montażu, zalecamy użycie uszczelniacza G12M29C. Jest stosowany do uszczelniania rynien, rur i systemów drenażowych.

- Czas utwardzania: 24h/2-3 mm
- Temperatura użytkowania: -10°C do +40°C
- Warunki przechowywania: Przechowywać w przewiewnym miejscu, w niskiej temperaturze. Uszczelniacz BASE, produkty do budownictwa, tubka 310 ml (G12M29-C).

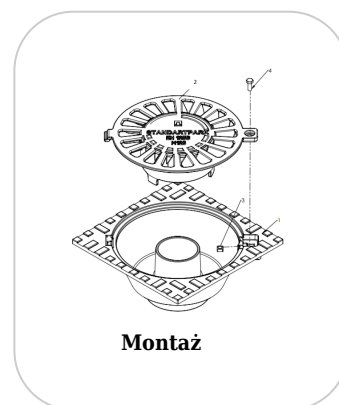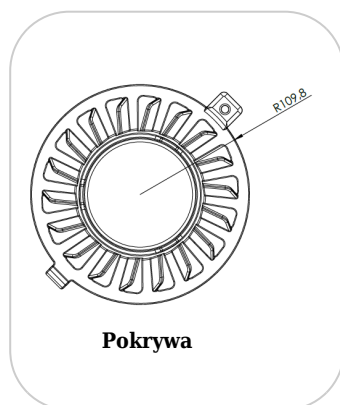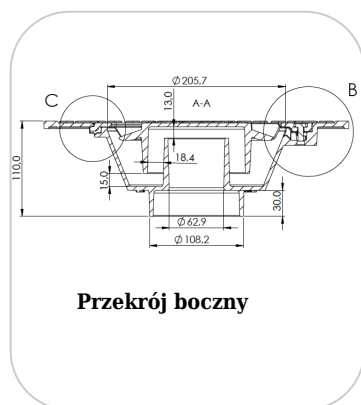

CHARAKTERYSTYKA

Nazwa produktu	Wpust żeliwny URBAN M125 300X300 odpływ pionowy Dn110 (3335313-5)
Kod produktu	3335313-5
EAN	6426282034542
Kategoria	Wpusty żeliwne
Marka	Drain
Waga	9.20 kg
Długość, mm	300
Szerokość, mm	300
Wysokość (H), mm	115
Średnica wewnętrzna, (mm)	110
Średnica zewnętrzna (mm)	255
Klasa obciążenia	M125
Materiał	Żeliwo
System mocowania	Śruba
Producent	JUFENG MACHINERY MANUFACTURING CO LTD