
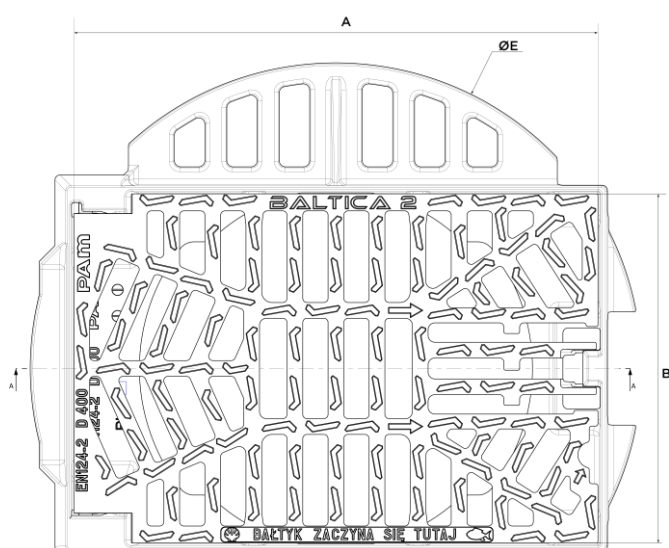


Wpust ściekowy BALTICA 2 D400 z kołnierzem 3/4

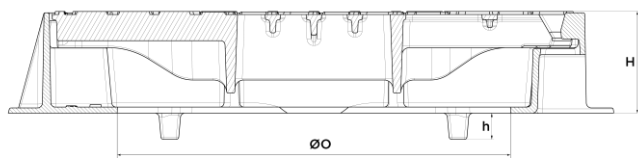

AxB	O	E	H	h	Masa kraty	Masa całkowita	Powierzchnia wlotowa	Opakowanie	Nr referencyjny
mm	mm	mm	mm	mm	Kg	kg	dm ²		
600x400	450	700	115	30	22,6	44	10,3	10	EDBA64PZX13

Szerokość otworów: 22 - 29 mm

Długość otworów: < 116 mm

Materiał:

- Rama i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN GJS 400-15, pokryta farbą bitumiczną

Zastosowanie:

- Klasa D400 zgodnie z normą PN-EN 124-2: jezdnie dróg, utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych
- Instalacja wzdłuż krawężnika

Główne cechy techniczne:

- Wykonany zgodnie z normą PN-EN 124-2
- Krata na zawiasach, zabezpieczona sprężystym elementem blokującym
- Duża powierzchnia wlotowa
- Opcjonalne wyposażenie: kosz na zanieczyszczenia długi (C3) i krótki (D1) montowany na adapterze
- Komunikat środowiskowy odnoszący się do wpływu odpadów na Morze Bałtyckie: „BAŁTYK ZACZYNA SIĘ TUTAJ”

