


Clean: Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-3(15)LS D1200 H1515 TN300 Ø200 (SHOB1-3/15LS)

SHOB1-3/15LS

1200 mm
DIAMETRU

1515 mm
ÎNĂLȚIME/LUNGIME



UTILIZARE:

Gamă dimensională: Separatoare de hidrocarburi din poliester armat cu fibră de sticlă cu debitul nominal de la 1 l/s la 50l/s cu by-pass. Separatoarele de lichide ușoare protejează pânza de apă freatică de hidrocarburi generate de traficul auto. Aplicații: Parcări subterane și supraterane, benzinării, parcuri logistice.

CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 858
- Declarație de conformitate

AVANTAJE:

- rezistență la temperaturi ridicate (până la 80°C)
- îmbunătățește efectul de separare
- crește eficiența coagulării
- rezistent la deteriorări mecanice
- rezistent la influențe chimice și raze ultraviolete
- ușor de curățat

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- Producatorul ofera garantie in perioada de exploatare a instalatiilor CLEAN, cu conditia respectarii de catre utilizator a conditiilor de exploatare, transport si depozitare stabilite in Cartea tehnica a produselor.
- Garantia in perioada de exploatare - 2 ani de la data livrării echipamentului
 - Durata de viata estimata este de 50 ani de la data punerii in functiune

MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune a produselor din gama CLEAN se face conform instrucțiunilor oferite în momentul livrării produselor, care sunt prezente în Cartea Tehnică a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.





Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm


- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C

- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

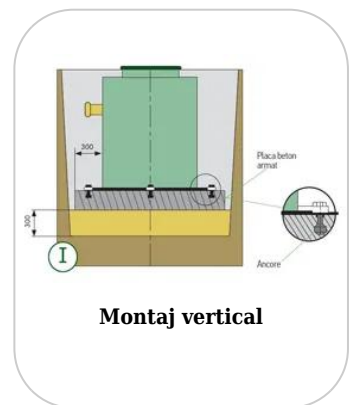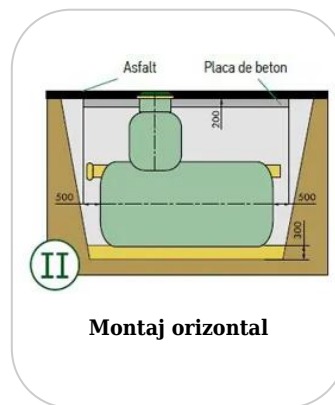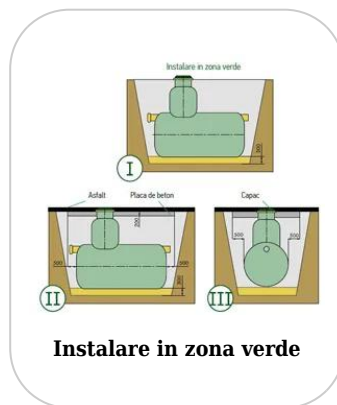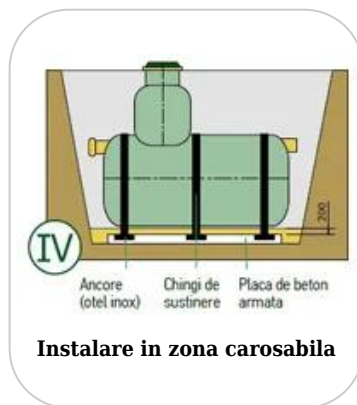

Accesorii SHOB1-3/15LS

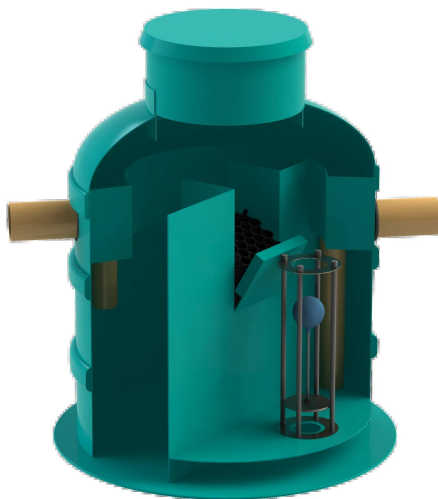

Capac FONTA URBAN rotund
D.785 PL.600 Hext.100
EUROPE cu inchizator D400
(35258-55)



Extensie GRP CLEAN D.620
Hext.1000 (EXGRP620/1000)



Extensie GRP CLEAN D.620
Hext.1500 (EXGRP620/1500)



Extensie GRP CLEAN D.620
Hext.500 (EXGRP620/500)



Flansa GRP CLEAN D.620
H200 (FLGRP620)



Scara aluminiu CLEAN
L=1000 (SCALRP1000)



Scara aluminiu CLEAN
L=1500 (SCALRP1500)



Senzor CLEAN masurare nivel
grasimi/hidrocarburi
(SPOLSLC)



Senzor CLEAN masurare nivel
trapa namol SH/SG
(SPSLSLC)

CARACTERISTICI

Nume produs	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-3(15)LS D1200 H1515 TN300 Ø200 (SHOB1-3/15LS)
Cod produs	SHOB1-3/15LS
EAN	6427669002963
Categorie	Separatoare Hidrocarburi OilBase cu by-pass
Brand	Clean
Greutate	136.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Inaltime (H), mm	1515
Diametru (D), mm	1200
Diametru racord intrare, (DNin) mm	200
Diametru racord iesire, (DNout) mm	200
Material Produs	GRP/PAFS
Volum util (Vu, litri)	904
Volum hidrocarburi (Vh, litri)	150
Trapa de namol, (litri)	300
Pas Liber	600
Filtru coalescent	Da
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	50
Producator	FIBERICA