


Separator produktów ropopochodnych OilBase100-3/15 (S 1:16)

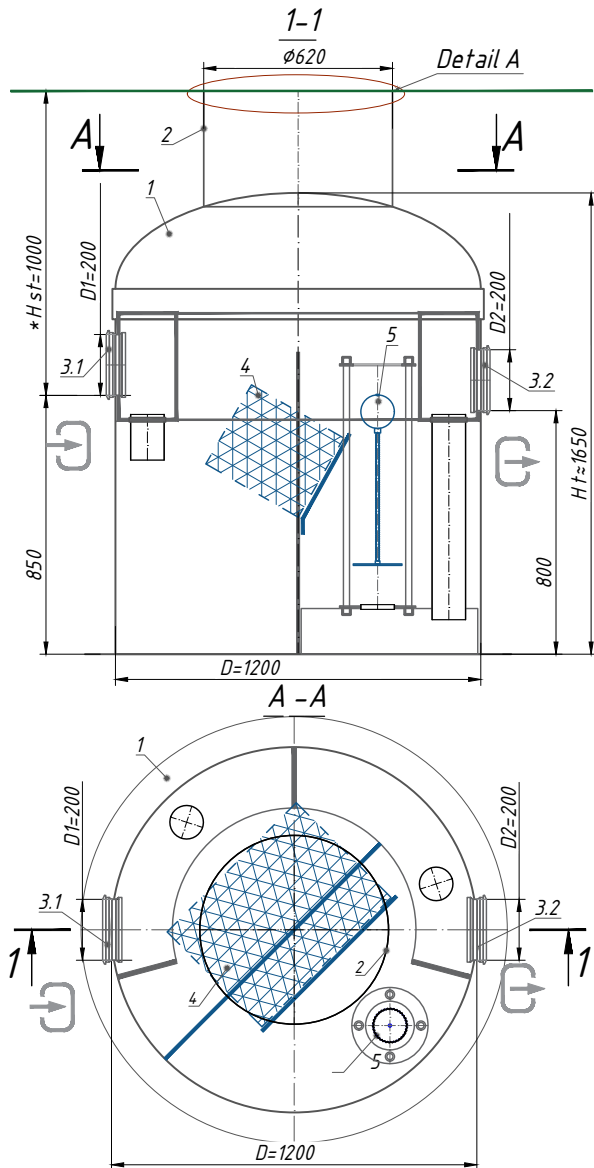

Specyfikacja materiałów i wyposażenia. Standardowe wyposażenie **/ (Tab. 1)


Poz	Oznaczenie	Nazwa	Q-ty	Waga szt., kg	Uwagi
1		Separator produktów ropopochodnych Vodaland OilBase100-3/15, przepływ 3 l/s, (15 l/s -ByPass) włókna szklane, D=1200, Ht=1650 mm	1	136	kpl.
2		Właz inspekcyjny $\phi 620$	1		kpl.
3.1,3.2	D1-Włot / D2-Wylot	Gumowa uszczelka do podłączenia $\phi 200$	2		kpl.
4		Filtr koalescencyjny	1		kpl.
5		Automatyczne urządzenie blokujące D110	1		kpl.
		Pojemność cieczi lekkich	150		l
		Pojemność osadnika	300		l

**The product is shipped according to Standard Equipment (Tab. 1), unless otherwise specified in the Additional Information

Separator produktów ropopochodnych




Standardowe wyposażenie

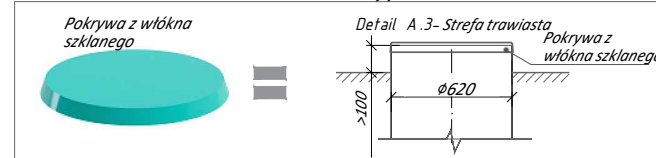

Dodatkowe wyposażenie


Dodatkowy właz z włókna szklanego



Pokrywa z żeliwa



Ruchomy kołnierz z włókna szklanego

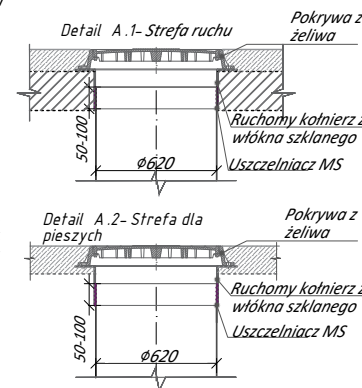

Uwagi:

*H-głębokość przyłącza wlotowego (w standardowym wyposażeniu H do 1000 mm). H należy przyjąć wielokrotność 50 mm.

**Produkt jest wysyłany zgodnie z wyposażeniem standardowym (tabela 1), chyba że w informacjach dodatkowych podano inaczej. Kompletny zestaw produktu jest uzgadniany z kierownikiem.

***Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i schematycznych, które nie pogarszają właściwości wyrobu jako całości. Dopuszczalne odchylenie podczas produkcji wyrobów wynosi 1-3%.

Dodatkowe informacje

Separator produktów ropopochodnych OilBase100-3/15

Factory ID: OB1-3/15

Vodaland Canada Inc. 5900 Ambler Drive, Unit 1 & 2, Mississauga, ON L4W 2N3 +1 (905) 238 1771

