

ZLV-08.05-P-P

Спраб. №





Подп. и дата

Инд. № дудл.


Взам инв.

Подп. и дата

Инд. № подл.

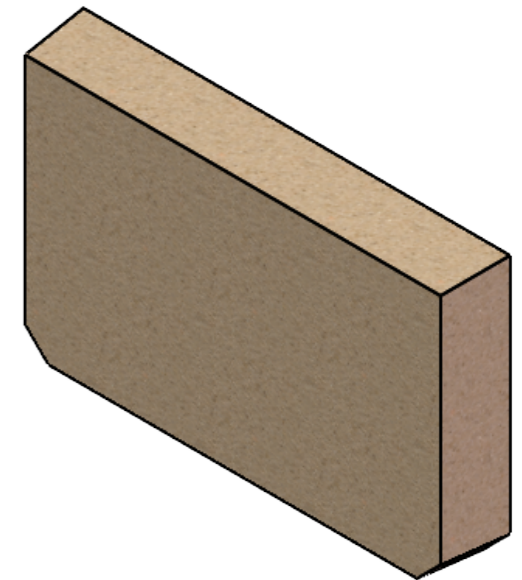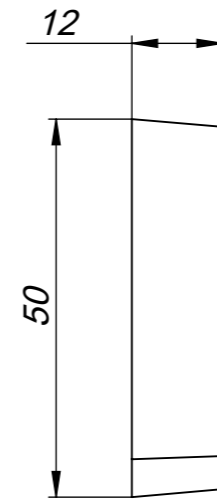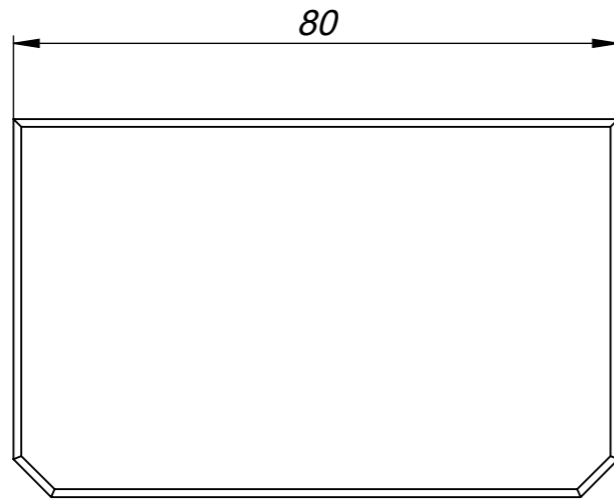

Dopuszczalne odchylenie masy rzeczywistej od masy nominalnej moze wynosic do 8%

|          |      |                 |       |          |   |        |          |       |
|----------|------|-----------------|-------|----------|---|--------|----------|-------|
|          |      |                 |       |          | Арт. 6721-2   |        |          |       |
|          |      |                 |       |          | ZLV-08.05-P-P   |        |          |       |
| Изм      | Лист | И документа     | Подп. | Дата     | <b>Zašlepka polimerobetonowa<br/>Open Slot 80</b>                                     | Лист   | Маса     | Skala |
| Разраб.  |      | Киселиця В.     |       | 20.08.21 |   |        | 0.09     | 1:1   |
| Проб.    |      | Сметанин А.     |       |          |   |        |          |       |
| Т. контр |      | Хамула Н.       |       |          |   | Лист 1 | Листов 1 |       |
| Н. контр |      | Харамбура О.    |       |          | Polimerobeton<br>STO 72566411-1.01-2007   |        |          |       |
| Утв.     |      | Малиновський І. |       |          |  |        |          |       |